højkvalitets LED

OSRAM BA-S

OSRAM BA-L

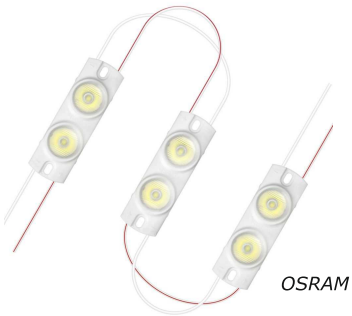

OSRAM BX

LED-driver

LED fra OSRAM er kendetegnet ved optimal driftsikkerhed, høj ensartethed samt minimal el-forbrug til gavn for miljøet. OSRAM kan serviceres af alle el-installatører, det er ikke muligt med billige kinesermoduler.

OSRAM signage LED er udviklet til udendørs brug, IP66 og lang drifttid op til 50000 timer.
5 års leverandørgaranti.

Ved indbygningen af LED i pylonerne, tilpasser vi lyset på værkstedet i logoet.
Forskellige logoer og farver skal tilpasses.
Der anvendes forskellige teknikker og moduler.

Mest anvendte moduler er 24 V

OSRAM BA-S
OSRAM BA-L
OSRAM BX

Der anvendes moduler med 6500 K for at opnå bedste farvegengivelse i logoer.

LED-driveren varierer fra 20 W til 250 W, afhængig af hvor meget lys der er indbygget.
I nogle tilfælde opdeles det med flere drivere hvis det giver mening med flere lejere osv..
LED-driverne er IP66/67 og lang drifttid op til 50000 timer.
5 års leverandørgaranti.

Ønskes datablade på anvendte moduler og LED drivere kan de fremsendes.

Der kan indbygges lysdæmper, RGB farvestyring og andre funktionaliteter på forespørgsel.

5-year guarantee
on OSRAM LED systems

5 LED module
OSRAM System Guarantee +
OPTOTRONIC® 5

Conditions:
www.osram.com/system-guarantee

Innovative, professional and creative.

Signage with OSRAM LED-Systems.

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT OSRAM

Indbygning af lys

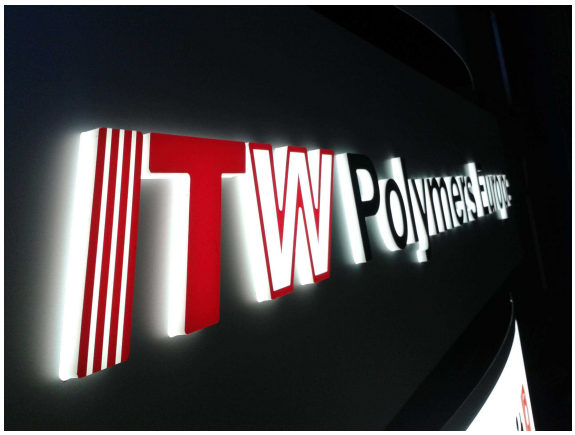

Udstiksacryl

Udstiksacryl

Udstiksacryl benyttes i facadeskilte og pyloner.
Acrylen kommer ud gennem fronten og afgiver lys fremadrettet og ud gennem siderne.
Visuelt kan det kombineres med en farvet front der giver farvet lys.
Alternativt kan det monteres med en folie hvor lyset ikke kommer igennem, det giver visuelt den effekt der betegnes corona, dvs. et duset lysskær omkring tekst/logo.

Bagvedliggende acryl

Bagvedliggende acryl

Bagvedliggende acryl benyttes i facadeskilte og pyloner.
Acrylen sidder bag skiltefronten og afgiver lys fremadrettet.
Visuelt kan det kombineres med en farvet front der giver farvet lys.

5-year guarantee
on OSRAM LED systems

5 LED module
OSRAM System Guarantee +
OPTOTRONIC® 5

Conditions:
www.osram.com/system-guarantee

Innovative, professional and creative.

Signage with OSRAM LED-Systems.

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT OSRAM

Indbygning af lys

Sektionsopdeling

Sektionsopdeling

Sektionsopdelinger kan kombineres for at give en visuel adskillelse af logoer og informationer.
Forskellige effekter med indbygning af lys kan indbygges.

Lysfront

Lysfront

En lysfront benyttes i sektionsopdelte pyloner eller lyskasser der monteres på facader.
Skiltefronten har en hel lysende flade.

5-year guarantee
on OSRAM LED systems

5 LED module
OSRAM System Guarantee +
OPTOTRONIC® 5

Conditions:
www.osram.com/system-guarantee

Innovative, professional and creative.

Signage with OSRAM LED-Systems.

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT OSRAM